

◀ کامیون کشتنده FOTON

▶ GTL-1843

فروشی ویژه کشتنده فوتون

بصورت اقساط

جهت کسب اطلاعات بیشتر

با شماره تلفن: ۰۲۱-۴۱۴۹۵

(داخلی ۱۰۴) تماس حاصل فرمایید.



آدرس: تهران، چهارراه جهان کودک، بزرگراه شهید حقانی شرق، خیابان شهیدی (دیدار جنوبی)، کوچه سپر، پلاک ۱۴

info@leasing-iranzamin.com

کد پستی: ۱۵۱۸۶۴۴۱۳۳

تلفن: ۴۱۴۹۵



سیستم ترمز

نوع ترمز: پنوماتیک دو مداره مستقل
 ترمز پارک: پنوماتیکی عمل کننده روی چرخ‌های عقب
 ترمز کمکی: ترمز موتور از نوع زاگوب دو مرحله‌ای
 مجهز به ABS+ASR

مخزن سوخت

ظرفیت: ۸۰ (AdBlue) لیتر + ۸۰۰ لیتر
 جنس مخزن: آلومینیوم

چرخ‌ها

رینگ: ۹x۲۲/۵
 تایر: ۳۱۵/۸۰R۲۲/۵

سیستم برق خودرو

باتری: ۲۴ ولت ۱۶۵ آمپر ساعت
 دینام: ۲۸ ولت ۷/۵ کیلو وات

اتاق

اتاق سقف بلند مجهز به بالابر هیدرولیکی، برقی و دستی
 سیستم تعلیق کابین: تعلیق بادی و کمک فنر
 صندلی راننده: بادی با قابلیت تنظیم

ویژگی‌های حرکتی

حداکثر سرعت (کیلومتر در ساعت): ۱۱۰
 حداکثر توانایی بالاروی از شیب (درصد): ۳۰
 شعاع دایره چرخش: حداکثر ۸ متر

تجهیزات و امکانات

اتاق مجهز به دو عدد تخت خواب - کمربند ایمنی سه نقطه‌ای - بخاری درجا - کرور کنترل - آینه بغل برقی - شیشه بالابر برقی - تاخوگراف راننده - سان روف برقی - جدا کننده رطوبت از سوخت - رادیو پخش (USB+CD) - قفل مرکزی درب‌ها - بوق بادی و برقی - دکمه استارت روی موتور - سوکت خروجی ۱۲ ولت - قفل دیفرانسیل - جعبه ابزار کنار اتاق - کیسول آشنشانی - ابزار آلت و شلنگ باد - گرمکن سوخت - تنظیم سیستم صوتی بر روی غربلیک فرمان - بادگیر سقف و جانبی .

توجه:

- حداکثر اوزان و سرعت مجاز، طبق قوانین راهنمایی و رانندگی تعیین می‌شود.
- ابعاد و اوزان تقریبی می‌باشند.
- تولیدکننده، حق شرکوت تغییر در مشخصات فنی بدون اعلام قبلی را برای خود محفوظ می‌دارد.

مدیریت ارتباطات و امور بین‌الملل

موتور

مدل موتور: CUMMINS/ [REDACTED]
 قدرت موتور: ۳۵ اسب بخار در ۱۸۰۰ دور در دقیقه
 کشتاور موتور: ۲۱۶۰ نیوتن‌متر در ۱۲۰۰ دور در دقیقه
 تعداد و آرایش سیلندرها: ۶ عدد، خطی
 حجم سیلندرها: ۱۱۸۰۰ سی سی
 استاندارد زیست محیطی: EURO 4 + DPF
 تکنولوژی موتور: توربو شارژر + اینتر کولر، دیزلی

گیربکس و کلاچ

مدل گیربکس: دستی ZF 16S2230TO
 تعداد دنده ها: ۱۶ دنده جلو + ۲ دنده عقب
 نوع و عملکرد: تگ صفحه‌ای خشک، هیدروپنوماتیکی

محورها و فرمان

محور جلو: متحرک، صلب، بامقطع تیری
 محور عقب: محرک از نوع Single Reduction
 نسبت محور عقب: I=۴/۱۱۱
 فرمان: هیدرولیکی قابل تنظیم به صورت پنوماتیکی در دو جهت

سیستم تعلیق




محور جلو: فنر پارابولیک با کمک فنر و میل موج گیر
 محور عقب: فنر تخت و میل موج گیر و کمک فنر

ابعاد و فواصل (میلی‌متر)


طول کل: ۶۰۹۰
 عرض کل: ۲۴۹۰
 ارتفاع کل از سطح زمین (با احتساب بادگیر): ۳۸۹۰
 فاصله دو محور: ۳۶۰۰

اوزان (کیلوگرم)

وزن خالص: ۸۱۵۰
 بار مجاز روی محور جلو: ۷۵۰۰
 بار مجاز روی محور عقب: ۱۳۰۰۰
 وزن ناخالص مجاز (GVW): ۱۸۰۰۰
 وزن ناخالص مجاز ترکیبی (GCW): ۴۲۰۰۰

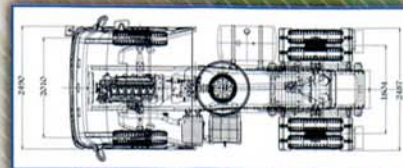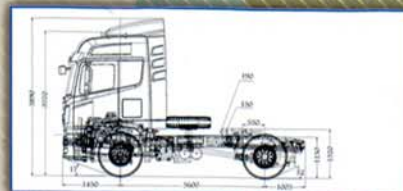

www.ikd.ir

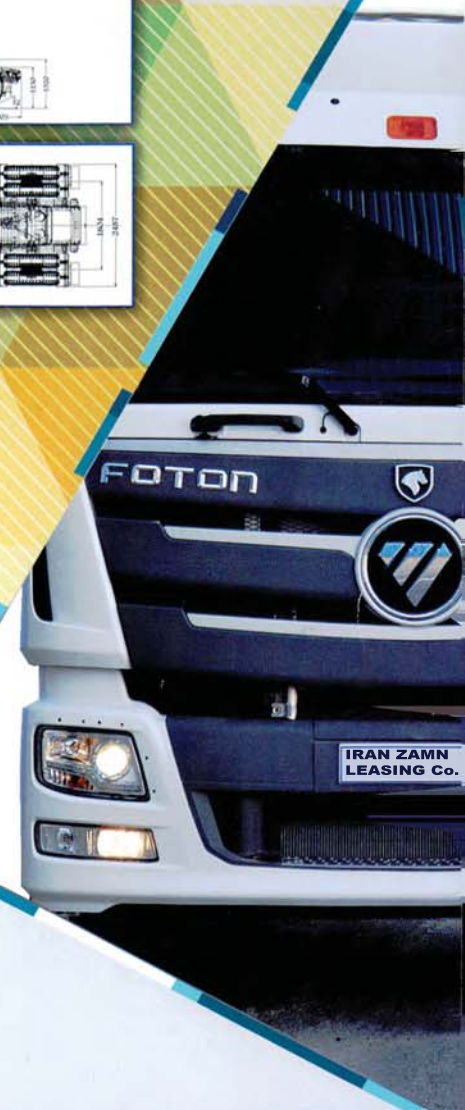

کامیون کشنده FOTON

AUMAN - H4 4x2



IRAN ZAMIN LEASING CO.